


# NUOVE FRESE PER SGROSSARE MATERIALI DIFFICILI




UNA RIVOLUZIONE NELLE VOSTRE LAVORAZIONI

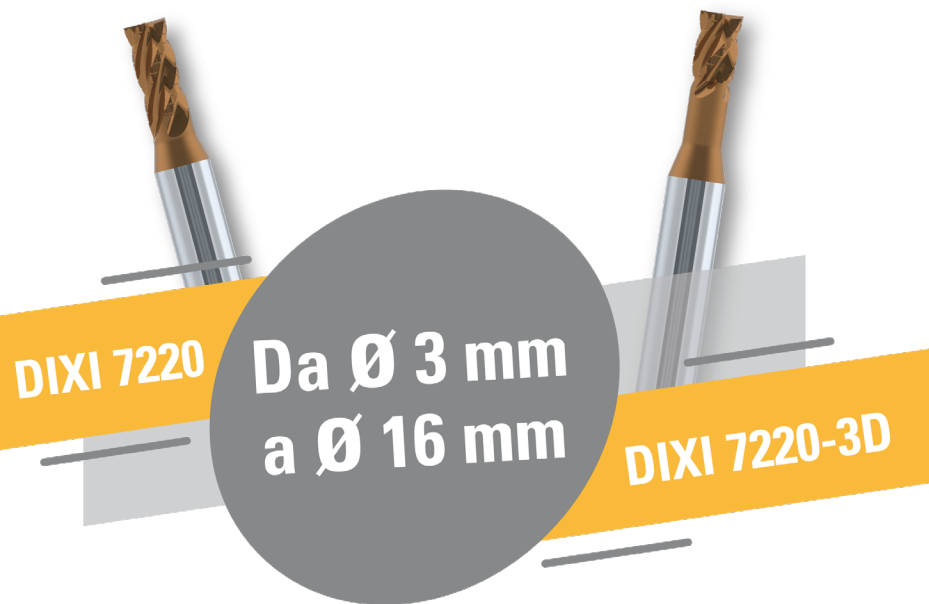

VIDEO 7220



swiss  
made



IMPORTATORE ESCLUSIVO  
DIXI POLYTOOL PER L'ITALIA

**RIDIX**

**Contatti Ridix SpA**

Ufficio vendite: 011 4027521

- 011 4027534

info.dp@ridix.it

Responsabile Tecnico:

Sergio Pace - 348 3982771

**DIXI POLYTOOL S.A.**

Av. du Technicum 37

CH-2400 Le Locle

T +41 (0)32 933 54 44


F +41 (0)32 931 89 16

dixipoly@dixi.ch

[www.dixipolytool.com](http://www.dixipolytool.com)

## DIXI 7220


FRESE PER SGROSSARE  
MATERIALI DIFFICILI

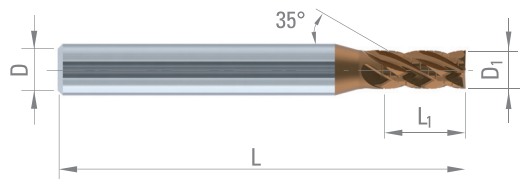

$D_{1 \text{ d12}}$	$L_1$	$D_{h5}$	L	Z	C-TOP
3.0	4.5	6	55	3	358881
3.0	8.0	6	55	3	358883
3.5	5.5	6	55	3	358884
4.0	6.0	6	55	3	358886
4.0	10.0	6	55	3	358888
4.5	7.0	6	55	3	358889
5.0	7.5	6	55	3	358891
5.0	13.0	6	55	3	358893
6.0	9.0	6	55	4	358894
6.0	13.0	8	64	4	358896
8.0	12.0	8	64	4	358897
8.0	16.0	8	64	4	358899
10.0	15.0	10	67	4	358900
10.0	22.0	10	67	4	358902
12.0	18.0	12	83	4	358903
12.0	26.0	12	83	4	358905
16.0	24.0	16	92	4	358906

### METALLO DURO

Appositamente selezionato,  
per garantire una tenacità ottimale.

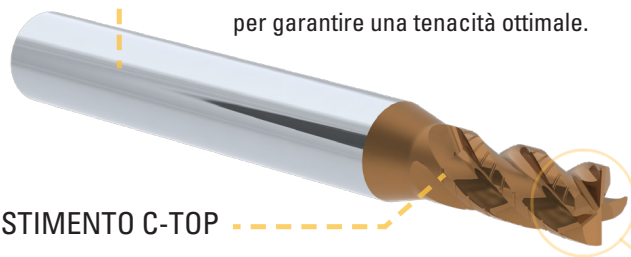


### RIVESTIMENTO C-TOP

- Rivestimento "dropless" di nuova generazione.
- Doti eccezionali di resistenza all'usura e all'ossidazione, anche a temperature molto elevate.

## DIXI 7220-3D

FRESE PER SGROSSARE  
MATERIALI DIFFICILI  
CON COLLO SCARICATO

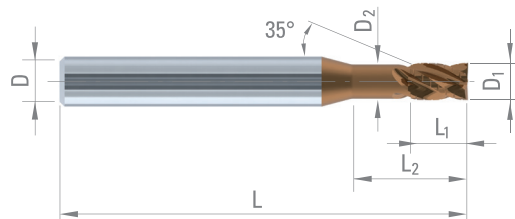

$D_{1 \text{ d12}}$	$L_1$	$D_2$	$L_2$	$D_{h5}$	L	Z	C-TOP
3.0	4.5	2.8	9.0	6	55	3	358882
3.5	5.5	3.3	10.5	6	55	3	358885
4.0	6.0	3.7	12.0	6	55	3	358887
4.5	7.0	4.2	13.5	6	55	3	358890
5.0	7.5	4.6	15.0	6	55	3	358892
6.0	9.0	5.5	18.0	6	64	4	358895
8.0	12.0	7.5	24.0	8	64	4	358898

Acciaio  
+ Pb

Acciaio  
legg.  
legato

Acciaio  
fort.  
legato

Acciaio  
inox  
aust.

Ghise

Titanio e  
relative  
leghe

Leghe  
speciali  
Ni / Co


Lega Cu  
Argento  
Oro

Lega Cu  
diffic. da  
lavorare



### GEOMETRIA

Nuova geometria del rompitruciolo,  
per una maggiore resistenza alla scheggiatura.

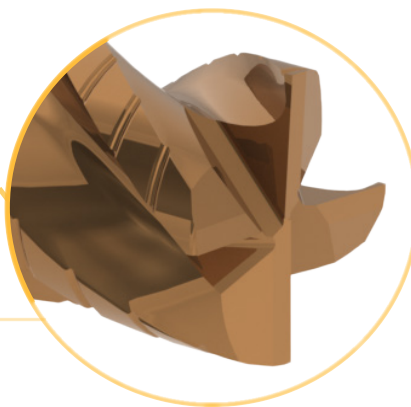

## ESEMPIO DI APPLICAZIONE


Materiale: Acciaio inox 1.4441

$n = 10.610$  giri/min ( $V_c = 100$  m/min)

$V_f = 1.592$  mm/min ( $f_z = 0,05$  mm)

Lubrificazione: Olio emulsionato

Macchina: Centro di lavorazione a 3 assi



Concorrenza

DIXI 7220 Ø 3 mm C-TOP

