

Escariadores de carburo monobloque de alto rendimiento  
POLY 4001-TC – 4005-TC – 4007-TC – 4008-FC

De Ø0.40 mm a Ø12.03 mm  
en stock.

Disponibile en incrementos  
de 0.01 mm hasta  
de Ø6.20 mm.

Entrega en 24 horas!

Medidas intermedias en 3-4 días.



Contáctanos!



**DIXI POLYTOOL S.A.**  
Av. du Technicum 37  
CH - 2400 Le Locle  
T. +41 (0)32 933 54 44  
dixipoly@dixi.ch  
www.dixipolytool.com



## POLY 4001-TC

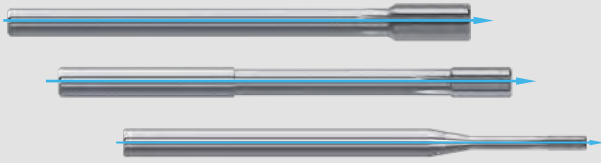


Condiciones de corte  
POLY 4001-TC



- De Ø0.40 a Ø12.03 mm
- Dentado recto irregular, geometría universal
- Mango totalmente rectificado
- Tolerancia H7, precisión de fabricación excepcional de  $\pm 1.5 \mu\text{m}$
- En stock, sin revestimiento
- Entrega en 24 horas para todos los tamaños cada 0.01 mm desde Ø0.40 hasta Ø6.20 mm
- Medidas intermedias en 48 horas
- Apto para todo tipo de agujeros (ciegos y pasantes)

## POLY 4005-TC





- De Ø2.97 a Ø6.50 mm
- Hélice a la derecha irregular, geometría universal
- Mejor evacuación de las virutas en los agujeros ciegos
- Más corto para ocupar menos espacio
- Tolerancia H7, precisión de fabricación excepcional de  $\pm 1.5 \mu\text{m}$
- En stock, sin recubrimiento
- Medidas intermedias en 48 horas
- Apto para todo tipo de agujeros (ciegos y pasantes)



Condiciones de corte  
POLY 4005-TC



## POLY 4007-TC

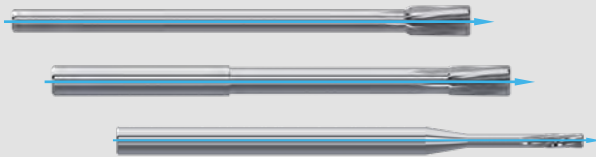


Condiciones de corte  
POLY 4007-TC



- De Ø0.4 a Ø12.03 mm
- Hélice a la izquierda irregular, geometría universal
- Evacuación de virutas hacia delante
- Tolerancia  $+0.003/0$
- En stock, sin recubrimiento
- Entrega en 24 horas para todos los tamaños cada 0.01 mm desde Ø0.40 hasta Ø6.20 mm
- Medidas intermedias en 48 horas
- Solo es apto para agujeros pasantes

## POLY 4008-FC



- De Ø2.50 a Ø12.03 mm
- Hélice izquierda irregular, para materiales difíciles
- Lubricación radial a partir de Ø2.50 mm
- Tolerancia H7, precisión de fabricación excepcional de  $\pm 2 \mu\text{m}$
- Recubrimiento versátil POLYCUT ultrafino, disponible en stock
- Solo es apto para agujeros pasantes



Condiciones de corte  
POLY 4008-FC

